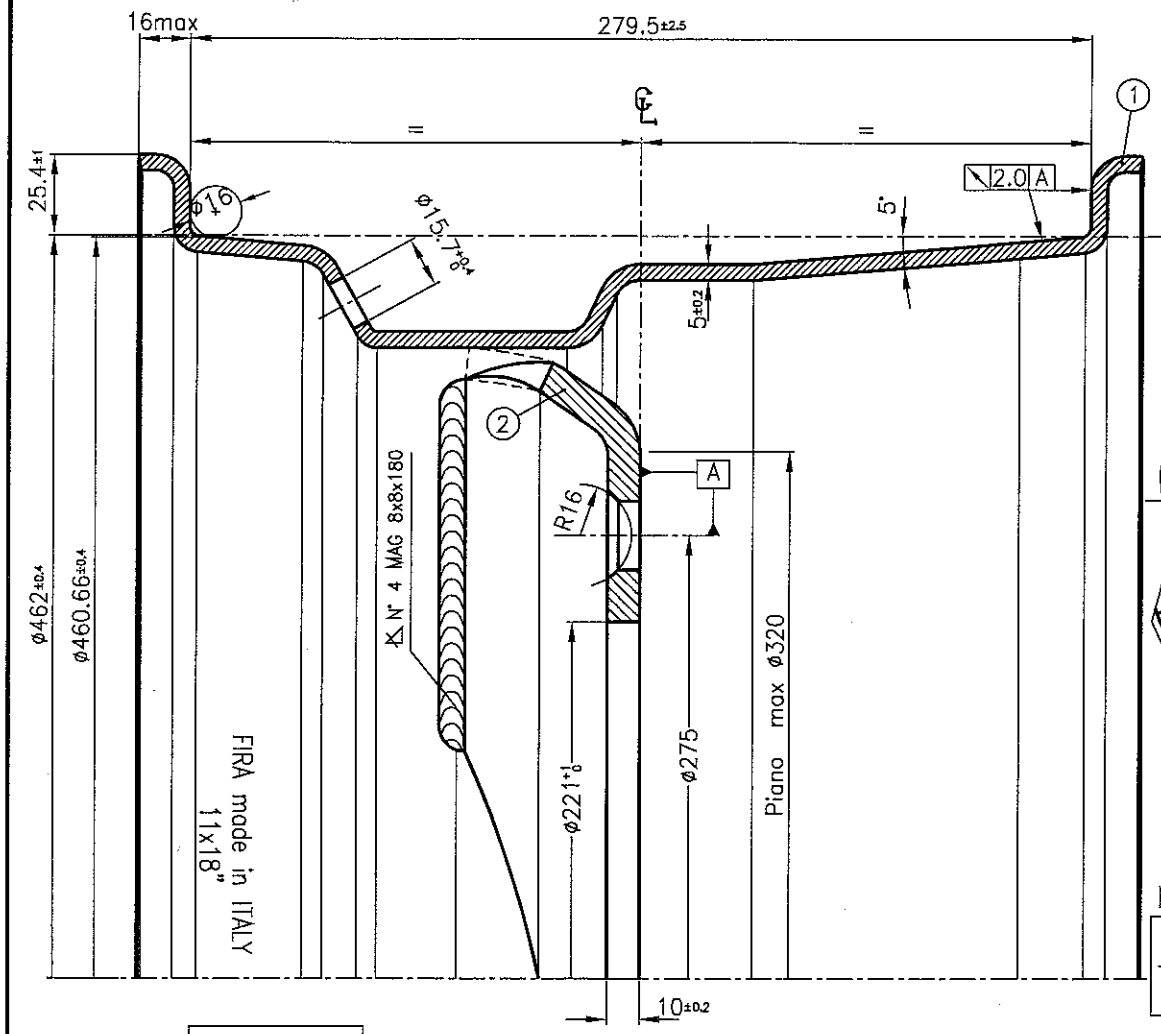

Sez. A-A

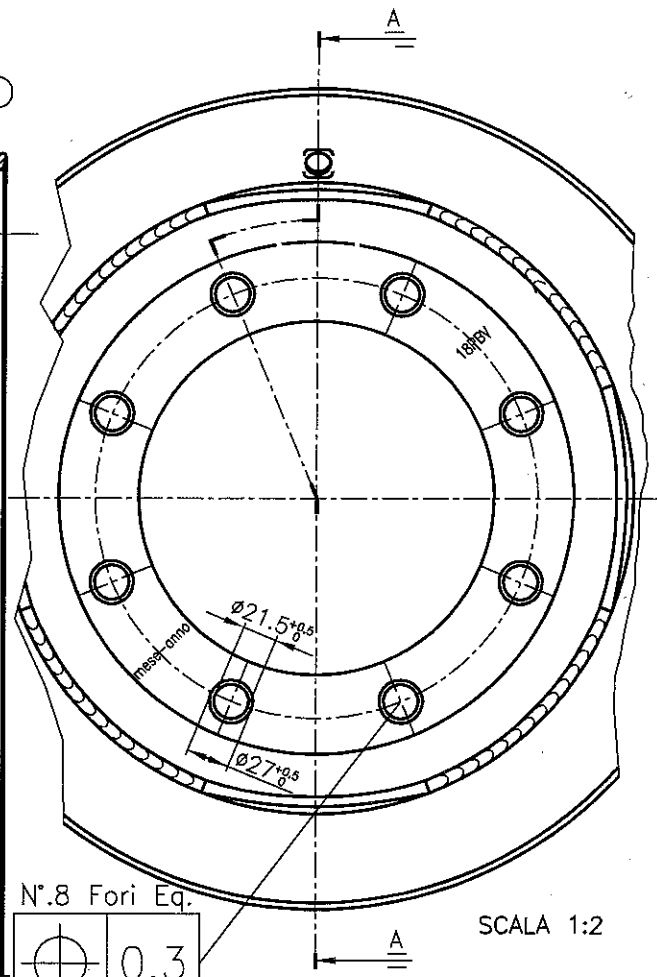

SCALA 1:2

N°.8 Fori Eq.

⌖	0.3

RIF. NORME STANDARS ETRTO
RIF. FORATURA NORME DIN 74361
VERNICIATURA CATAF.GRIGIO 18:20 MICRONS

N.	Denominazione	Materiale
3		
2	Flangia	DD12
1	Cerchio Base	DD12

kg	3950	3800	3600	2900
V (km/h)	25	30	40	60
CAPACITA' DI CARICO (in Kg)				

Togliere gli spigoli vivi con R o βm =

Proprietà FIRA – Ogni autolocazione perfino della stessa il progetto disegno non potrà subire assolutamente utilizzata per la costruzione dell'oggetto rappresentato né mezzo meccanico e tanto o riprodotto. In pendenti proprietarie totale. I propri diritti a figura di legali appartenenza nel permette FIRA in prodotti non destinati alla FIRA stessa costituisce litesta penale oltre che civile.

All proprietary rights reserved FIRA-this drawing shall not be reproduced, or in any way utilized, for the manufacture of the component of unit herein illustrated and must not be released to other parties, without written consent. Any infringement will be legally pursued. Use of FIRA trademarks values for FIRA products is punishable by both civil and criminal law.

FIRA® INDUSTRIALE

Formato A2 | Data (Date) 09.07.03 | Foglio (Sheet) 1 di 1

UFFICIO TECNICO

Disegnato (Drawn) Fantini | Controllato (Checked) | Approvato (Approved) | Data (Date) | Scala (Scale) 1:1/1:2 | Visto (Project e.) Fantini

Materiale (Material) DD12 | Grezzo (Raw) | Trattamento (Treatment) | Norma materiale EN10111 | Rivestimento superficiale Cataforesi

Ruota 11x18" mm5/10

8Fori 221x275x21.5 A2

Nº disegno (n° Drawing) 967 | Codice (Item n°) RI 18PBV

Modifiche:

Tolleranze generali di lavorazione

Grezzo >	Grezzo ≤	Asport. in mm
	6	±0.1
6	30	±0.2
30	120	±0.3
120	400	±0.5
400	1000	±0.8
1000	2000	±1.2
<		±30'