

## Egy takaróval megvédhető bálamennyiség\*

| BÁLATÍPUS /<br>TAKARÓ MÉRET             | 7.6 X 12.5<br>MÉTER | 7.6 X 25<br>MÉTER | 9.8 X 12.5<br>MÉTER |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Hengerbála<br>1.2 m x 1.2 m             | 60 db<br>(3-2-1)    | 120 db<br>(3-2-1) | 100 db<br>(4-3-2-1) |
| Hengerbála<br>1.2 m x 1.5 m             | 30 db<br>(2-1)      | 60 db<br>(2-1)    | 60 db<br>(3-2-1)    |
| Szögletes bála<br>0.9 m x 1.2 m x 2.4 m | 30 db               | 60 db             | 50 db               |

\* Közelítő, példa méretek és mennyiségek


## Nem elég hosszú a takaró?

Akár több takarót is használhat egymással átfedésben. Legalább **20-30 cm-es átfedést használjon** és ügyeljen arra, hogy a takaró ne álljon ferdén, azaz a varratai merőlegesek vagy párhuzamosak legyenek a kazal gerincére (lásd piros szaggatott vonal a lenti képen). Az uralkodó széliránnyal kapcsolatban az alábbiakat vegye figyelembe.

Szélirány



Szélirány

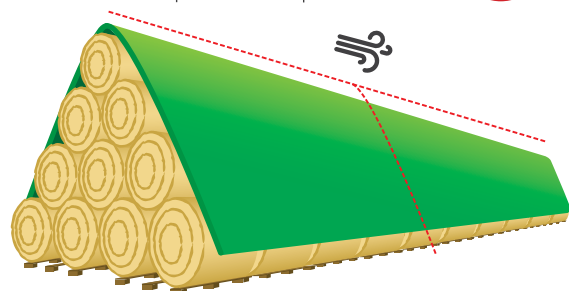

## Schilderezze terményeit!

| BÁLATÍPUS /<br>TAKARÓ MÉRET             | 9.8 X 25<br>MÉTER   | 12 X 25<br>MÉTER      | 15.6 X 25<br>MÉTER      |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Hengerbála<br>1.2 m x 1.2 m             | 200 db<br>(4-3-2-1) | 300 db<br>(5-4-3-2-1) | 420 db<br>(6-5-4-3-2-1) |
| Hengerbála<br>1.2 m x 1.5 m             | 120 db<br>(3-2-1)   | 200 db<br>(4-3-2-1)   | 300 db<br>(5-4-3-2-1)   |
| Szögletes bála<br>0.9 m x 1.2 m x 2.4 m | 100 db              | 150 db                | 280 db                  |



További információ:

[www.schilder.hu](http://www.schilder.hu)

Kérdése van? Írjon ide:

[info@schilder.hu](mailto:info@schilder.hu)



**Schilder Fixx**  
takarórögzítő



**Schilder**<sup>TM</sup>  
Kazal- és terménytakaró



**LÉGÁTERESZTŐ**  
SEGÍT A SZÁRADÁSBAN



**IDŐJÁRÁSÁLLÓ**  
MEGÓVJA A TERMÉNYT




**UV-STABILIZÁLT**  
HOSSZÚ ÉLETTARTAM




**ERŐS, ELLENÁLL**  
A SÉRÜLÉSEKNEK

## Telepítés szögletes bálákon


**VESSEN VÉGET** AZ ELEMekkel  
FOLYATOTT **KÜZDELEMNEK!**  
EZ A KAZALTAKARÓ **NEM**  
**A SZOKÁSOS** PONYVA.



A kazaltakaró  
legyen feszes, min.  
45°-os lejtéssel.




Ne hagyja, hogy  
a kazaltakaró  
meglazuljon.




A kazal tetején  
ne hagyjon nagy  
vízszintes felületet.

## Telepítés hengerbálákon


EZ **NEM SZAKAD EL** A LEGKISEBB  
SÉRÜLÉSTŐL ÉS **ELLENÁLLÓBB**  
**AZ IDŐJÁRÁSSAL SZEMBEN.** EZT  
**NEM KELL** MINDEN ÉVBEN **CSERÉLNI.**



A kazaltakaró  
legyen feszes, min.  
45°-os lejtéssel.



Mindig piramis  
formában építse fel  
a kazlat.



Ne rakja  
a bálákat  
a lapos felükre.

## Rögzítés

A MEGVÉDETT TERMÉNY ÉRTÉK.

**Schilder**<sup>TM</sup>



Lyukasztás nélkül rögzítheti a kazaltakarót  
**Schilder Fixx** lefogatóval. Rögzítse fix  
ponton egy fémtüskével vagy akasszon  
rá súlyt.



Rögzítheti a kazaltakarót U-alakú leszúró  
tüskével. Használjon léceket a terhelés  
eloszlatásához.