



GORILLA POCKETMIG 215 ALUFLUX

Kétfunkciós IGBT technológiás MIG/MAG hegesztő inverter
- 15 kg-os huzaldob befogadására alkalmas.

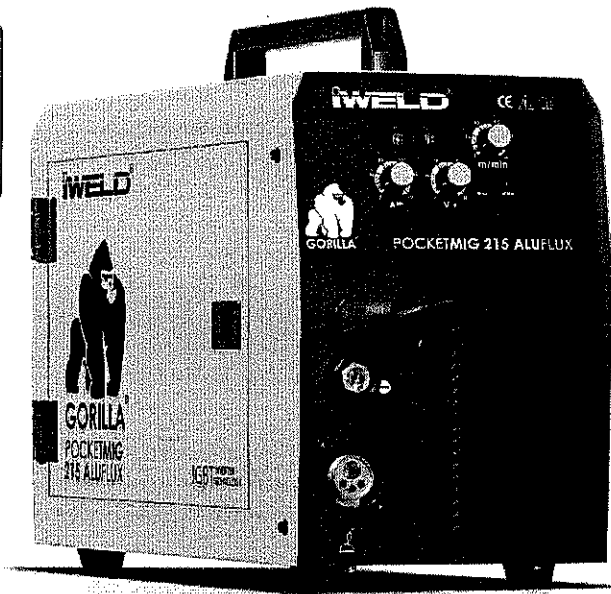

+ IGrip 150



FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY
INSIDE



IGBT INVERTER
TECHNOLOGY

A **GORILLA**® POCKETMIG hegesztő inverterek elsősorban MIG/MAG hegesztésre alkalmasak, de emellett MMA funkcióval is rendelkeznek.


A utóbbi évtizedekben a digitális technológia alkalmazása a hegesztőgép gyártásban, előtérbe hozta a MIG/MAG hegesztési eljárást. Ennek eredményeképpen kis méretű, gazdaságosan üzemeltethető és pontosan szabályozott hegesztőgépek születtek. Ez egy óriási lépést jelentett a hagyományos transzformátoros hegesztőgépekhez képest a MIG/MAG hegesztésben. Ennek a fejlődésnek a megtestesítője minden IWELD által gyártott és forgalmazott hegesztőgép, így a **GORILLA**® sorozat is.

A **GORILLA** POCKETMIG inverterek verhetetlenek ha fontos a hordozhatóság, a megbízhatóság és a minőség, legyen szó acél vagy **alumínium** hegesztésről.

FCAW - a polaritás váltás lehetővé teszi, hogy a hegesztőgépek portöltésű hegesztőhuzalal is használhatóak. Ehhez a hegesztési módhoz a csomag tartalmaz, U" profilú, recézett huzaltovábbító görgőket.

GORILLA POCKETMIG195 ALUFLUX

Kétfunkciós IGBT technológiás MIG/MAG hegesztő inverter
- 5 kg-os huzaldob befogadására alkalmas.



	MIG/MAG, MMA	GORILLA POCKETMIG 215 ALUFLUX	GORILLA POCKETMIG 195 ALUFLUX	
		Clkkszám	80POCMIG215	80POCMIG195
FUNKCIÓK	Általános	IGBT inverter technológia	+	+
		Garanciaidő	2 év	2 év
		EMC	+	+
	MIG/MAG	Polaritásváltás FCAW	+	+
		Kompakt kivitel	+	+
		Huzaltoló görgők száma	2	2
	MMA	Arc Force	+	+
		Hot Start	+	+
	Tartozék hegesztőpisztoly		IGRIP 150	IGRIP 150
	Fáziszám		1	1
Hálózati feszültség		230 V AC±15% 50/60 Hz	230 V AC±15% 50/60 Hz	
	Max./effektív áramfelvétel	MMA 35A/25A	30.8A/20.2A	
Teljesítménytényező (cos φ)	MIG	35A/25A	30.8A/20.2A	
		0.7	0.7	
Hatásfok		85%	85%	
Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C)		200A@ 60% 155A @ 100%	180A@ 40% 132A @ 100%	
	Hegesztőáram	MMA	10A-200A	10-180A
MIG		10A-200A	10-180A	
Munkafeszültség	MMA	15.5V-24V	15.5V-23V	
	MIG	15.5V-24V	15.5V-23V	
Üresjárati feszültség		53V	53V	
Szigetelési osztály		B	B	
Védelmi osztály		IP23	IP23	
Huzaltámérő		0.4-1.2 mm	0.6-1.0 mm	
Huzaltekercs átmérő		Ø 270 mm; 15 kg	Ø 200 mm; 5 kg	
Tömeg		14 kg	12.5 kg	
Méret (HxSxM)		580 x 250 x 440 mm	485 x 185 x 370 mm	