


The NEOLUX[®] LED fényszórók PLUG & PLAY

A NEOLUX[®] LED fényszórók segítségével a legújabb LED-technológiával korszerűsítheti a járműveket. Ezek az új fényszórók rendkívül kompakt kialakításuknak köszönhetően nagyfokú kompatibilitással rendelkeznek és egyszerűen felszerelhetők. A fényszórópár 6500 K színhőmérsékletű – hidegfehér LED-fényével és nagyobb fényerejével stílusos korszerűsítési lehetőséget kínál. Az egyenlő fényeloszlás és az egyértelmű világos-sötét határvonal jobb láthatóságot tesz lehetővé az utakon. A legújabb LED-technológiának köszönhetően garantált a hosszú élettartam.

LED FÉNYSZÓRÓK

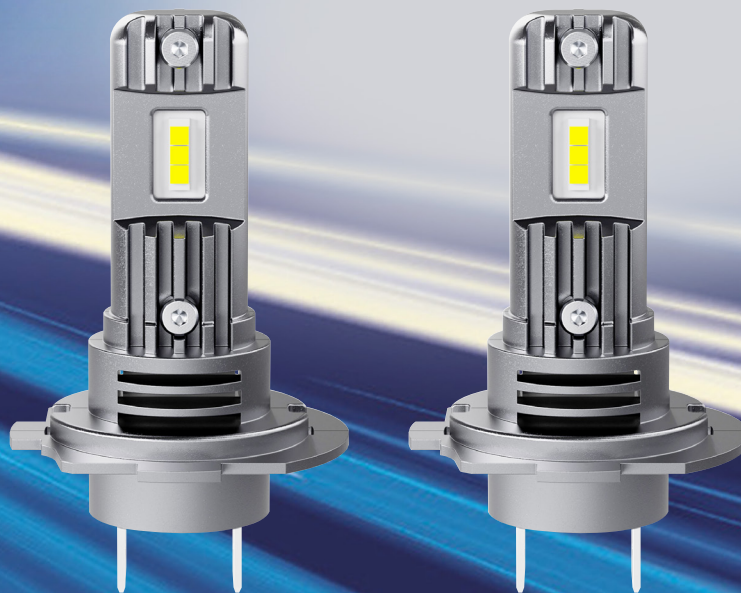

6500 K
HIDEGFEHÉR



90°

Bármilyen reflektor- és projektorfényszóró esetén használható 90°-os elforgathatóságának köszönhetően

NEOLUX® LED fényszórók PLUG & PLAY

Termékjellemzők


- Ultrakompakt, foglalat, LED-es cserefényszóró a hagyományos H7/H18 lámpák számára
- Az optimalizált kompatibilitásnak köszönhetően gyorsan felszerelhető
- Hidegfehér színű hőmérséklet
- Nagyobb fényerő
- 90°-ban elforgatható: mivel 90°-ban elforgatható, bármilyen reflektor- és projektorfényszóró esetén használható

Előnyök

- Egyszerűen, plug & play módszerrel felszerelhető és optimalizált kompatibilitással rendelkezik – nincs szükség adapterre és foglalatra
- Nagyobb teljesítmény és magasabb szintű fénykibocsátás
- Jobb láthatóság a nappalfény-hatásnak köszönhetően: az erősebb fény miatt távolabbra láthat, ezért gyorsabban reagálhat.
- Csökkentett mértékű káprázás az optimalizált fényeloszlásnak köszönhetően

Az új portfólió LED-fényszórói	TRAD Vonatkozó típus	EAN10	Fényszín	Foglalat	Watt-teljesítmény	Feszültség	Csomagolás típusa	A termék méretei (átmérő x hosszúság)	Termék súlya
LED fényszórók									
N499DWBS-2SCB	± H7/H18	4062172326261	Hidegfehér (6500K)	PX26d/ PY26d-1	12 W	12 V	Puha fedelű doboz	13,5 mm x 58 mm	24 g

Termék képei

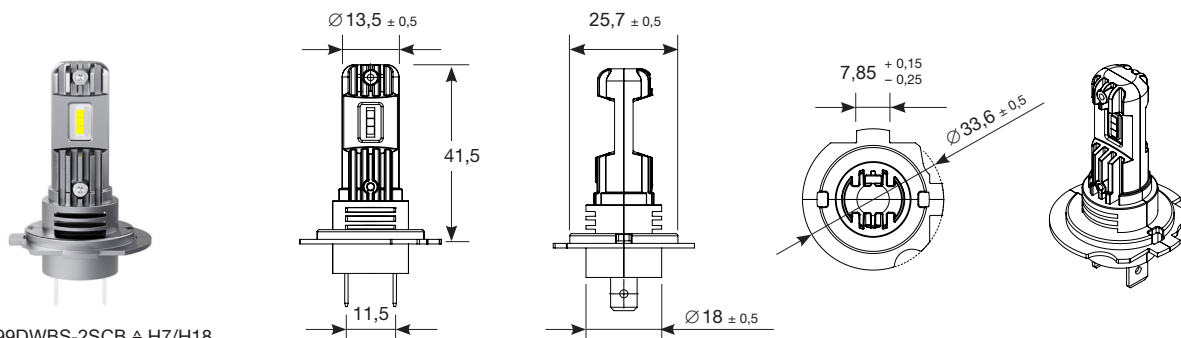

Csomagolási kialakítás

Elülső oldal



* A puha fedelű doboz hajtogatott doboz és buborékfólia kombinációjából áll