

MŰSZAKI ADATOK / JELLEMZŐK

méret:	68x68x49, 68x68x70
LED modul fényárama:	2000 lm, 1300 lm
lámpa fényárama:	1600 lm, 1040 lm
maximális teljesítmény:	20W, 13W
névleges feszültség:	12V-24V DC
lehetséges hálózati feszültség:	10.5V-30V DC
fényforrás:	1 x LED, 3 x LED
színhőmérséklet:	4700-5700K
fény vetítési szög:	43° x 34°, 100°
IP védettség:	IP67, IP69K
működési hőmérséklet:	-40°C - +80°C
burkolat anyaga:	alumínium
focscsor anyaga:	műanyag
beépített csatlakozók:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
más:	biztonság:
	• túlmelegedés ellen
	• fordított polaritás ellen
	inox acél fogantyú



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.

Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken. Bármilyen helyzetben felszerelhetők (állva, felfüggesztve, oldalra).




Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).

Telepítéskor hasznos alkatrészek:

Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135

AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137

MÉRETEK

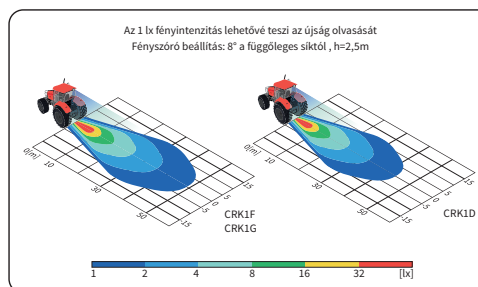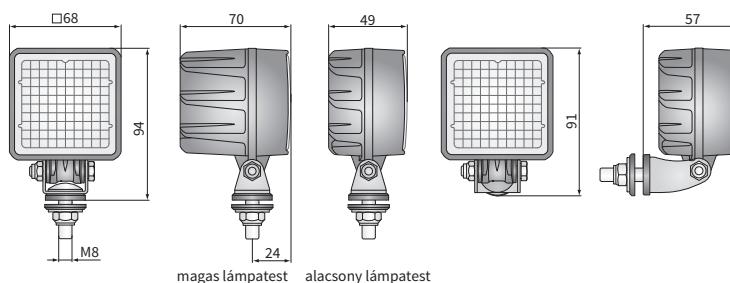

Alkatrész száma	Fényerő		Névleges teljesítmény		Sugárzási szög		IP besorolás		Konzol típusa		Kiegészítők		Csatlakozók	
	2000 lm	1300 lm	20W	13W	43° x 34°	100°	IP67	IP69K	M8	hátsó	LED modul 12V/24V	kábel 0,5 m	alacsony/burkolat	Deutsch DT
CRK1F.59900	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRK1F.59930	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRK1F.59950	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRK1F.59960	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRK1G.60000	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRK1G.60050	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRK1G.60060	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRK1H.60100	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRK1H.60150	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRK1H.60160	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRK1D.59700		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRK1D.59730		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRK1D.59750		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRK1D.59760		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRK1E.59800		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRK1E.59850		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRK1E.59860		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓