

LH19 2.0

Hőkamera



A HIKMICRO LYNX LH19 2.0 magas hőérzékenységének (NETD < 20 mK) és 384 VOx érzékelőjének köszönhetően részletgazdag, harmonikus képet biztosít. A manuális fókusz segítségével a kép élessége pontosan beállítható a kívánt távolságra.

Főbb jellemzők

- ✖ Magas érzékenységű hőkamera modul NETD < 20 mK (@25°C, F# = 1.0)
- ✖ 384 × 288 felbontás 12µm -os érzékelő
- ✖ 1024 × 768 felbontású 0.39-inch OLED kijelző
- ✖ Cserélhető és újratölthető Li-ion akkumulátor
- ✖ 280 g-os könnyű kialakítás, kompakt és ergonomikus dizájn
- ● ✖ Akár 6,5 óra folyamatos működés

Specifikációk


Thermal Module	
Képezérkelő	VOx hűtés nélküli fókuszcsíkú érzékelő
Max. felbontás	384 × 288
Képkocka frissítés	50 Hz
Pixel osztás	12 μm
Hullámhossz	8 μm to 14 μm
NETD	Kevesebb mint 20 mK (@25°C), F# = 1.0
Objektív (fókusz távolság)	19 mm, f1.0
Fókusz mód	Fókusz gyűrű
Észlelési távolság	900 m
Minimális fókusz távolság	1.9 m
Nagyítás	1.8x to 14.4x (8x)
Látómező (H × V), fok / m @100m	13.7° × 10.3°/24.0 m × 18.0 m
Kép megjelenítés	
Kijelző	1024 × 768, 0.39 inch, OLED
Színjelölés	Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion
FFC (Flat Field Correction) Mode	Automatikus, Kézi, Külső korrekció
Exit Pupil	6 mm
Szemtávolság	20 mm
Dioptra (távolság)	-5 D to +3 D
Fényerő szabályozás	Igen
Színtónus	Hideg, Meleg
Kontraszt beállítás	Igen
Rendszer	
Videó felvétel	Igen
Képrögzítés	Igen
Hang rögzítés	Igen
Készenlét mód	Igen
Memória	Beépített EMMC (16 GB)
PIP kép a képen	Igen
Hotspot funkció	Igen
Hot Track forró pont követés	Igen
Távolságmérés	Igen
Tápellátás	
Akkumulátor típus	Cserélhető és újratölthető Li-ion akkumulátor
Akkumulátor működési idő	6,5 óra folyamatos működés CVBS és hotspot funkció nélkül (@25°C)
Type-C támogatás	5VDC, 2 A Támogatja a külső tápellátást
Általános	
IP védetség	IP67

Méretei	172.5 mm × 56.0 mm× 60.8 mm
Súly	282 g akkumulátor nélkül
Működési hőmérséklet	-30°C to +55°C

• Elérhető model

HM-TS83-19S1GW-LH19 2.0

• Méretei

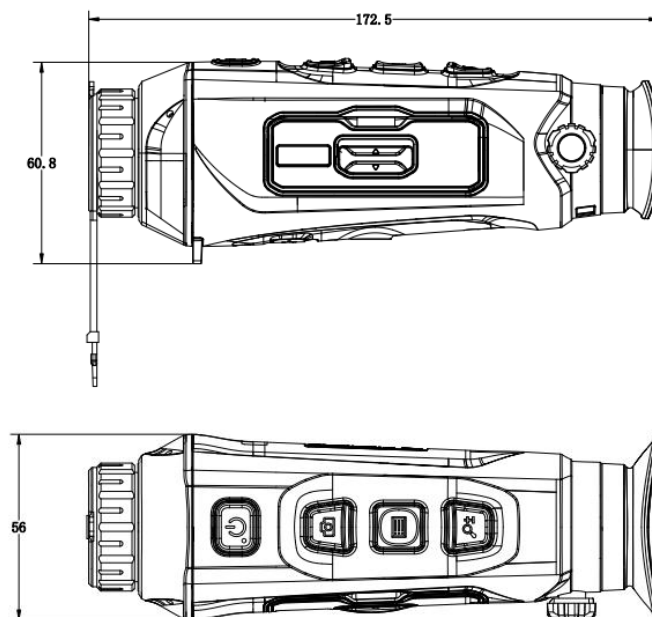

Unit: mm

• Tartozékok



**Quick Start Guide
(x1)**



Non-dust Cloth (x1)




USB Cable (x1)



Protective Bag (x1)



Wrist Strap (x1)




Charger (x1)



Cell (x2)

MEGFELELŐSÉGI FIGYELMEZTETÉS: A termikus sorozatú termékek különböző országokban vagy régiókban exportellenőrzés alá eshetnek, beleértve, de nem kizárólagosan az Egyesült Államokat, az Európai Uniót, az Egyesült Királyságot és/vagy a Wassenaari Megállapodás más tagországait. Kérjük, konzultáljon jogi vagy megfelelési szakértőjével, illetve a helyi kormányzati hatóságokkal a szükséges kiviteli engedélyekre vonatkozó követelményekről, ha a termikus sorozatú termékeket különböző országok között kívánja átadni, exportálni vagy reexportálni.

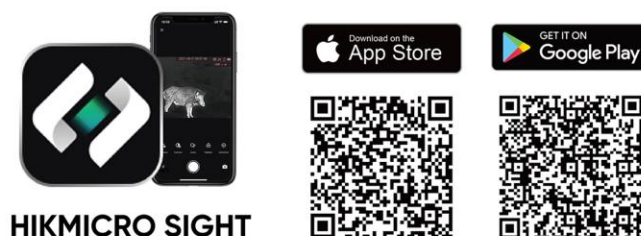

HIKMICRO Outdoor hikmicro_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO info@hikmicrotech.com <http://hikmicrotech.com/en>

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
@hangzhou microimage software co.,Ltd .2020 | data subject to change without notice!