

Pneumatikus ütvecsavarozó

1566



Profilok



Termékjellemzők

- üresjárat sebesség: 8000 f/min
- max. nyomaték: 1223 Nm
- .
- ajánlott üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 113 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"
- zajszint: 93 dB(A)
- max. csavarméret: M24

Előnyök:

- kompozit motorburkolat
- dupla kalapácsos mechanizmus, kettős ütőmű
- hajtásirány egy kézzel váltható
- kompakt és erőteljes
- állítható sebesség

Használat:

- autóipar
- repülőgépipar
- mezőgazdasági gépek, eszközök
- nehézipar
- nagyméretű építőipari gépek
- hajóépítő ipar
- egyedi összeszerelés

Fontos!

- Minden esetben használjunk Unior gépi dugókulcsokat.

		L	A	B		
627570	1/2"	187	70	193	1223	2227

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)

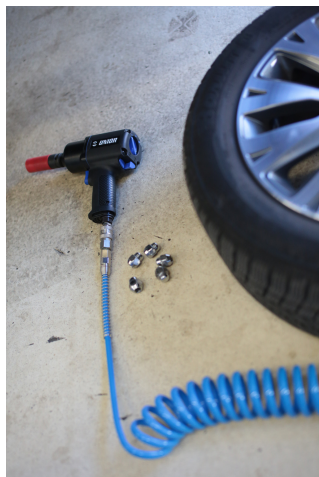


Photo (pictures)



Accessories



Gyorscsatlakozó



Gyorscsatlakozó



Gyorscsatlakozó hüvely



Gyorscsatlakozó hüvely



Levegőelőkészítő, 3/8"



Levegőelőkészítő, 1/2"



Spiráltömlő

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.